


# DESBLOQUEA UN MERCADO DE + DE 100 MILLONES DE M<sup>2</sup>

## LA SOLUCIÓN PARA ESTRUCTURAS CON BAJA TRANSFERENCIA DE CARGA

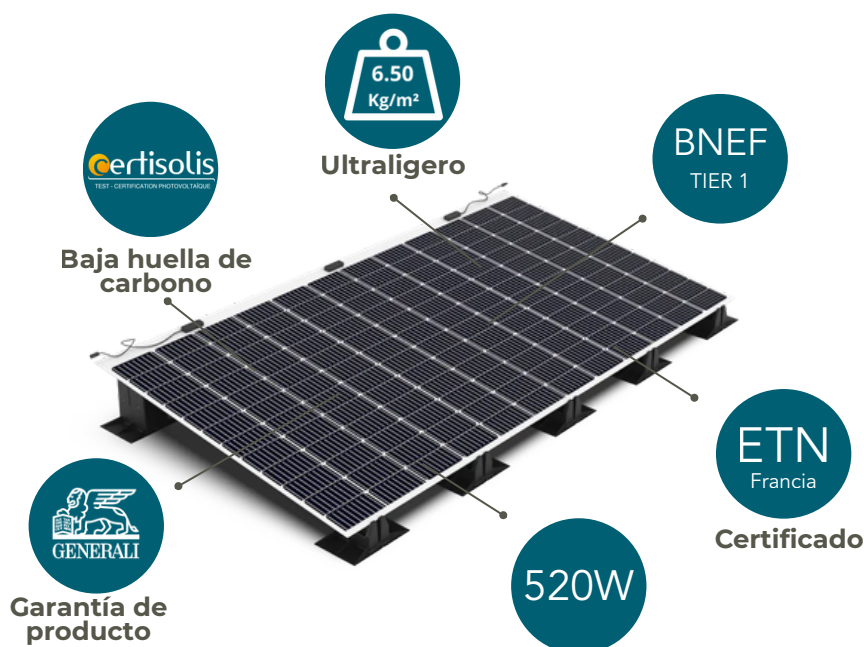

### Aplicaciones

Industrial

Agrícola

Comercial

### Nuestros Clientes

EPCs

Instaladores

Ingenierías


### Superficies Aplicables



PVC



Asfalto



Cubierta  
Metálica



EPDM

## El Kit



Módulo Ultraligero



Sistema de fijación



Pegamento Innotec®

## Proceso de Instalación



10% más rápido



Sin puesta a tierra



Sin tornillos



Hasta 145 km/h



Hasta 1,44 N/cm<sup>2</sup>



Sin perforar

## Características

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Potencia                      | 520W           |
| Rendimiento STC               | 19.34%         |
| Dimensiones                   | 2246x1197x3 mm |
| Conector                      | Compatible MC4 |
| Garantía de Producto/Potencia | 12/25 años     |
| Tensión Máxima                | 1500V DC (IEC) |

## Sistema de fijación EOflex®


### EOflex25

Cubierta con inclinación de 10° a 25°



### EOflex10

Cubiertas hasta 10° de inclinación



|   |        |
|---|--------|
| A | 184 mm |
| B | 110 mm |



|   |        |
|---|--------|
| C | 250 mm |
| D | 95 mm  |
| E | 8°     |



## Nuestra Ventaja

- Certificado ETN Francia, baja huella de carbono
- Garantía de producto de 20 años (Generali)
- Garantía de producción lineal de 12 años
- Módulos flexibles ultraligeros (6,50 kg/m<sup>2</sup>)
- Producto de mayor potencia en su categoría
- Seguro de responsabilidad civil

## Referencias

**2024 Primera instalación**  
**+2MW módulos instalados**  
**+40 edificios en Francia**



**AXIUM**  
GROUP

info@axium-group.com

+41 79 589 76 85

